Bona Traffic





Fiche technique

Vitrificateur à parquet bicomposant, polyuréthane en phase aqueuse, Bona Traffic est tout spécialement destiné à des locaux à grand passage (magasins, salles d'expositions, salles polyvalentes..). Sa résistance à l'usure, aux rayures et aux traces de chaussures est sans pareille. Invisible, Bona Traffic offre une protection incomparable tout en permettant au bois de garder son aspect naturel.




- 100% polyuréthane
- Contient moins de 10% de solvants
- Excellente résistance aux rayures et produits chimiques
- Répond aux normes DIN 18 032 et BS 7044:1990 (résistance au dérapage)
- Répond à la norme ÖNORM C 2354 catégorie C (excellente résistance à l'usure)

Données techniques

Type de vitrificateur :	: bicomposant, 100% polyuréthane en phase aqueuse
Extraits secs :	: env. 34%
COV	: 90 gr/litre (durcisseur inclus)
Résistance à l'usure	: env. 2.5 mg/100 tr. (SIS 923509)
Brillance (à 60°)	: protection invisible: env. 15, satiné: env. 45
pH	: env. 8
Mélange	: 1 partie Bona Traffic durcisseur pour 10 parties de Bona Traffic
Temps d'application	: dans les 5 heures après la préparation
Temps de séchage	: 3-4 heures à 20°C / 60% H.R
Outil d'application	: rouleau Bona
Consommation	: 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche
Sécurité vernis :	: non classifié
Sécurité durcisseur	: classifié (voir SDS)
Conservation	: 1 an après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert.
Stockage/Transport	: température > +5°C et < +25°C maxi.
Déchet	: disposer des restes et des bidons vides selon les réglementations locales
Conditionnement	: bidons de 4,95 litres (3 x 4,95 l - 36 cartons/palette)



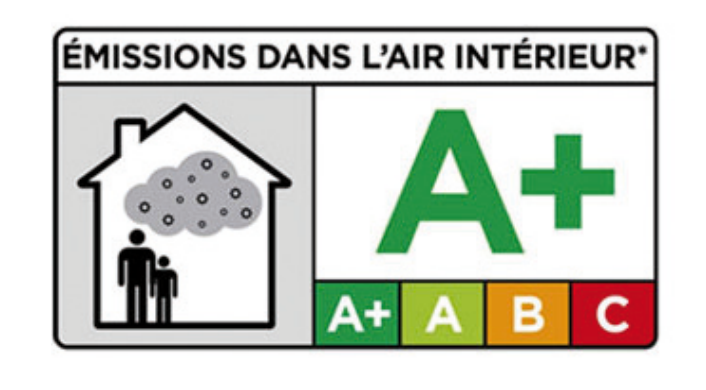

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Effectuer le dernier ponçage avec la monobrosse Bona Buffer selon le Système Bona Scrad ou avec un disque grille grain 120 ou plus fin.

Sur bois brut :
Vous pouvez appliquer au choix :
⇨ 3 à 4 couches de Bona Traffic
⇨ 1 couche de Bona Prime Classic, Tempo ou Intense et 2 à 3 couches de Bona Traffic
REMARQUE : Pour les parquets bois sur chant, les planches rabotées et le parquet posé sur sol chauffant, il est recommandé d'utiliser une couche de fond de type Bona Prime Classic afin de minimiser les risques d'encollage latéral.
Additionner le durcisseur Bona Traffic au vernis dans les proportions de 1 pour 10. Secouer pendant au moins 15 secondes pour bien mélanger les 2 composants.
REMARQUE : ce mélange doit être utilisé dans les 5 heures suivant sa préparation.
Appliquer Bona Traffic de manière régulière, en évitant de faire des surépaisseurs importantes ou des accumulations.
REMARQUE : afin d'obtenir un résultat satisfaisant, utiliser un rouleau conçu pour l'application d'un vernis en phase aqueuse.
Entre chaque application, procéder à un léger égrenage avec un abrasif grain 120. La couche de fond peut être égrenée en utilisant le système Bonasand Scrad.
REMARQUE : Pendant l'application et le séchage du produit, la température ne doit pas descendre en dessous de 13°C.



Bona Traffic

Fiche technique

Finition



Mode d'emploi

<u>Parquet préalablement verni</u> :

Avant la vitrification, il est recommandé de procéder à un essai d'adhérence :

- ⇨ Poncer une petite surface et appliquer une couche de BonaTraffic
- ⇨ Après 2-3 jours, tester en frottant fortement avec une pièce de monnaie. Si le vernis ne se détache pas en pelliculant, l'adhérence est satisfaisante.

Avant l'application, la surface à traiter doit être entièrement poncée au grain 120 ou 150 ou en utilisant le sytème Bonasand Scrad jusqu'à ce qu'elle soit mate, puis survitrifiez en appliquant 1 ou 2 couches de Bona Traffic.

Entretien

Environ 8 heures après application de la dernière couche, il est possible de marcher prudemment sur le parquet.

Il faudra patienter 15 jours jusqu'à ce que le vernis soit sec à cœur et ait atteint sa dureté maximale. Passé ce délai, les tapis et autres meubles pourront être remis en place, et si nécessaire, le parquet pourra être nettoyé avec un détergent neutre spécial parquet type Bona Cleaner ou le système prêt à l'emploi Bona Wood Floor Cleaner.







